O² 2500

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA

INTERFAZ HMI ERGONÓMICAL
Gestión de recetas, cambio de utillaje y asistencia para el mantenimiento.

ALMACÉN DE UTILLAJES
4 utillajes integrados

SISTEMA DE BLOQUEO DEL UTILLAJE POR BIELA

LIMPIEZA OPTIMIZADA
Acceso total a las zonas de limpieza



OPCIONALES
Marcador, tapiz de salida motorizado, ...

ZONA DE CARGA PERSONALIZABLE
Número de pasos, dosificador, desapilador, ...

INTÉGRACIÓN POSIBLE
Bomba de vacío 155m3/h



SECTORES

Contact : ventas.admin@mecapack.com - www.mecapack.com

O² 2500

Diseñada para entornos de producción industrial intensivos y en constante crecimiento

La O² 2500 es una termoselladora diseñada para producciones industriales que requieren una gran flexibilidad. Responde a las necesidades de cambios frecuentes de formatos y procesos gracias a un diseño modular y evolutivo. Robusta y fiable, se integra de forma duradera en entornos de producción intensivos. Una solución concebida para acompañar a los industriales en la evolución de sus líneas de envasado.

CONFIGURACIONES :

ESTANDAR : Cabezal de sellado pivotante que facilita un cambio ergonómico del utillaje adaptado al envase.

CAMBIIO DE FORMATO : 10 min

FLEX : Carrusel integrado en la máquina para el almacenamiento de hasta 4 útiles de sellado superiores, permitiendo un cambio automático de formato.

CAMBIIO DE FORMATO : 1 min

CAPACIDAD BARQUETAS :


Número de pasos	1	2	3	4
Longitud (mm)	420	325	325	325
Ancho (mm)	325	200	125	90
Alutra maxima (mm)	120	120	120	120

CADENCIA :

HASTA



COMPATIBILIDAD UTILLAJES ENTRE : O² 1500 - O² 2500 TWIN

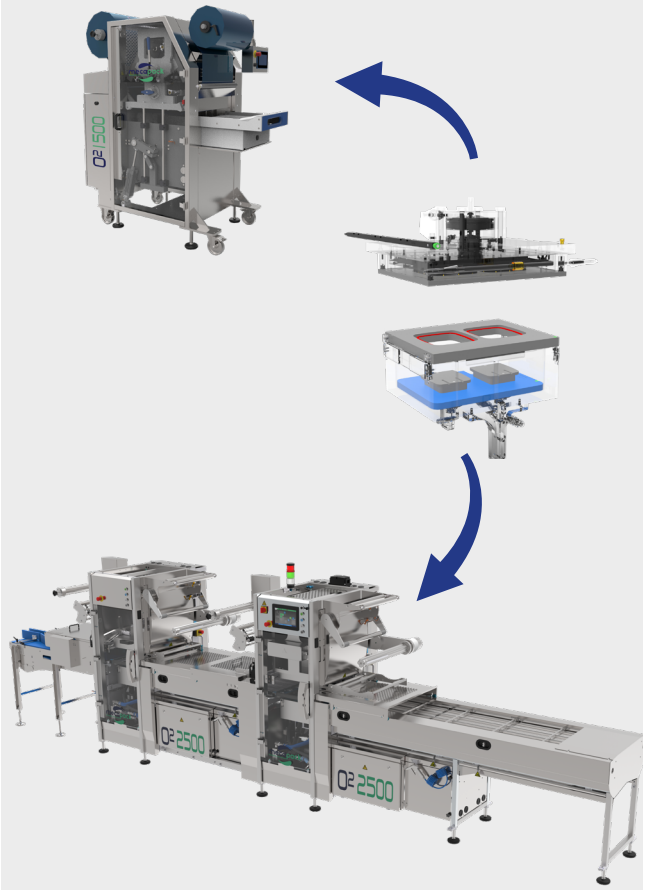

PROCESO DE ENVASADO

SOLDADURA SIMPLE, MAP PARA VACÍO O BARRIDO, SLICEPACK, VISIOPACK, MIRABELLA, PELLIPLACADO, SKIN : DRAPEADO 50 mm Y PRODUCTO SOBRESALIENTE 25 mm

TIPOS DE CORTE

INSIDE CUT
OUTSIDE CUT

MATERIALES

PET, PP, PSE, PLA, CARTÓN, CELULOSA, INOX, ALUMINIO, VIDRIO, CERAMICA, Y TODO TIPO DE ENASE : BANDEJA, BLISTER, UN SOLO USO Y REUTILIZABLE, ...

Contact : ventas.admin@mecapack.com - www.mecapack.com